

Adaptador COMBIMAT

Ficha Técnica Technical Data Sheet



Descripción

- Compatible con COMBIMAT, COMBIMAT 12M, COMBIMAT 40.5 y COMBIMAT KNX.
- Dispone de entradas de cable y junta de silicona plástica para garantizar la estanqueidad.
- Incluye tacos y tornillos para fijación al techo.
- Dimensiones: 10 cm de diámetro y 2,5 cm de alto.
- Altura total COMBIMAT + adaptador 6,9 cm.
- Dispone de borna para conexión del cable de tierra.

Description

- Compatible with COMBIMAT, COMBIMAT 12M, COMBIMAT 40.5 and COMBIMAT KNX.
- Equipped with cable glands and plastic silicone gasket to ensure leaktightness.
- It includes plugs and screws for fastening to the ceiling.
- Dimensions: 10 cm in diameter and 2.5 cm in height.
- Total COMBIMAT + adapter height 6.9 cm.
- Equipped with an earth wire connection terminal.

Aplicaciones


Asociado a la gama COMBIMAT para el control de iluminación de zonas de paso o estancias.

Areas of application


Associated with the COMBIMAT range for lighting control in passageways and rooms.

Modelos Models	Adaptador COMBIMAT COMBIMAT Adapter
Características técnicas Technical data	
Color Colour	Blanco White
Diámetro exterior External diameter	Ø105 mm
Altura Height	24,5 mm 24.5 mm
Tornillos y tacos suministrados Supplied screws and plugs	Sí Yes
Grado de protección Degree of protection	IP54 según EN 60529 IP54 according to EN 60529
Montaje del equipo Method of mounting control	Superficie Surface
Conexión Connection	borne de tornillo screw terminals
Peso neto Net weight	60 g

Conexión

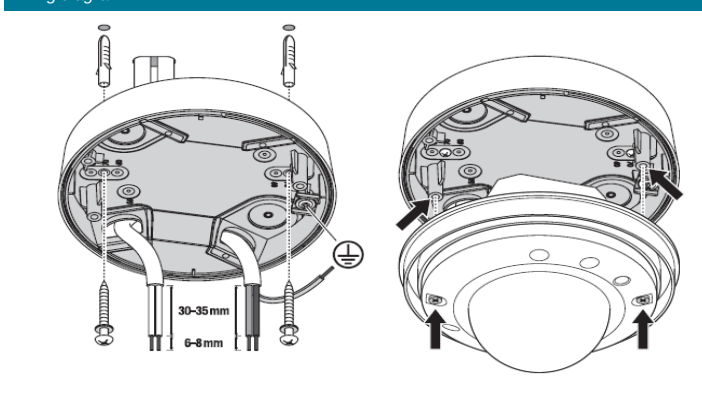

Dimensiones exteriores

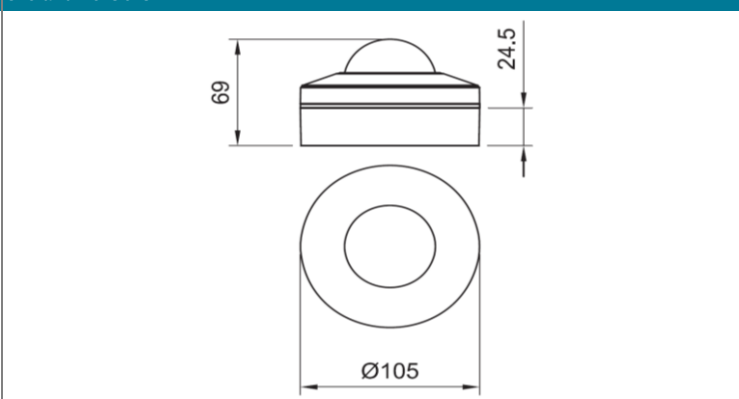

Adaptador COMBIMAT

Accesorios / Opciones

Accessories / Options available

Detector de movimiento superficie/empotrable en techo o pared Motion detector surface/flush ceiling or wall COMBIMAT Código Code: OB137812	Detector de movimiento superficie/empotrable en techo o pared Motion detector surface/flush ceiling or wall COMBIMAT 12M Código Code: OB137820	Detector de movimiento superficie/empotrable en techo o pared Motion detector surface/flush ceiling or wall COMBIMAT 40.5 Código Code: OB137840
Detector de movimiento superficie/empotrable en techo o pared Motion detector surface/flush ceiling or wall COMBIMAT KNX Código Code: OB137850	Código Code:	Código Code:

Referencia Reference	Modelo Model	Aplicaciones Applications
OB137860	ADAPTADOR COMBIMAT PARA MONTAJE EN SUPERFICIE ACCESORIO OPCIONAL	Asociado a la gama COMBIMAT para el control de iluminación de zonas de paso o estancias. Associated with the COMBIMAT range for lighting control in passageways and rooms.

Marcado Approvals and marking	CE UK CA
Directivas de referencia Reference Directives	2011/65/EU (RoHS)
Normas de referencia Reference standards	EN IEC 63000