


model 52794

BASIC BT
by **KBSOUND**


eissound

KBSOUND®

TERMINALER



LED
STATUS

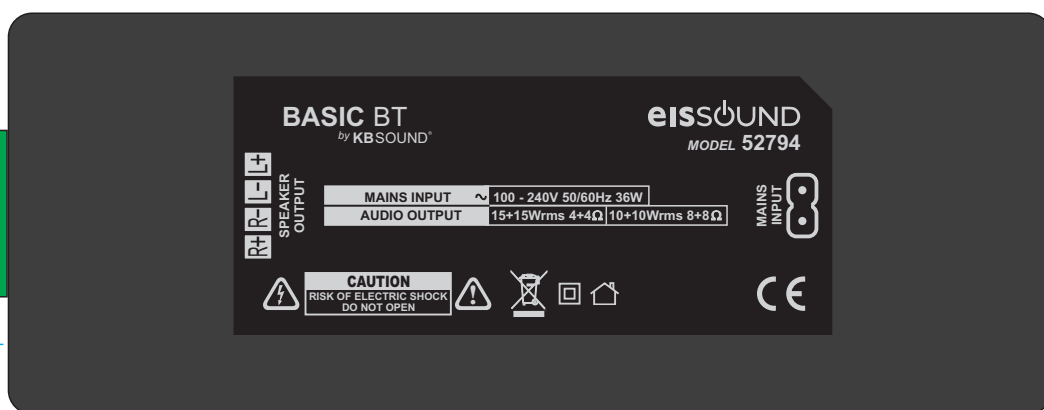

STRØMTILKOBLING

Funksjoner

- Bluetooth-strømming v4.1
- Strømforsyning = 100 / 240VAC, 50 / 60Hz
- Forbruk (maks) = 36W
- Høyttalerimpedans = 4/8/16 ohm

Terminaler

R+/R- = Høyre høyttalerutgang
L+/L- = Venstre høyttalerutgang

LED display

blå blinker raskt	BT-parringsprosess
blå PÅ	BT tilkoblet

eissound

Pol.Malpica G.Quejido 87-88
50016 Zaragoza (SPAIN)
Tel.: +34 976 465 550
Fax: +34 976 465 559
marketing@eissound.com
www.eissound.com

Importer

GYLLING
KVALITET SIDEN 1912

Gylling Teknikk AS
Rudsletta 71, 1351 Rud
Tlf: 67 15 14 00
post@gylling.no
www.gylling.no



CC-1222ENG-00
64410112



52794	MIN	NORMAL	MAX		COMMENTS
Størrelse		159,5x54x35,5		mm	
IP grad		IPX6			
Spenning	100		240	VAC	50/60Hz
Effektforbruk			36	W	4 ohm
			28	W	8 ohm
			15	W	16 ohm
Utgangseffekt			15+15	W	4 ohm
			10+10	W	8 ohm
			6+6	W	16 ohm
Passbånd	30		18.000	Hz	
Inngangssensitivitet		81		dB	dBm0,1%
Forvrengning		0,05		%	
SNR		100		dB	
Bluetooth spesifikasjon.	Class2 BT4.1 + EDR A2DP 1.2 AVRCP 1.4				
Trådløs mottaker		2,4		GHz	ISM Bånd
RF overføringskraft		3,31		dBm	
RF antenne		internal			
Bluetooth rekkevidde			10	m	

