

# 安全技术说明书(MSDS)

## Material Safety Data Sheet

报告编号: BCTC2603580358B  
Report No: \_\_\_\_\_

委托单位: 海志电源技术(赣州)有限公司  
Applicant: Haze Power Co., Ltd.

产品名称: 铅酸蓄电池 (密封型)  
Product Name: SEALED LEAD ACID BATTERY

产品型号: HZS12-7.5  
Product Type: \_\_\_\_\_

签发时间: 2026-03-09  
Issued Date: \_\_\_\_\_

编制: *Suli*  
Prepared By: \_\_\_\_\_

批准: *Andre Yu*  
Approved By: \_\_\_\_\_



**深圳市倍测检测有限公司**  
**Shenzhen BCTC Testing Co., Ltd.**

这份材料安全数据表是根据客户提供的信息编辑，其内容和格式按客户要求来修订。

\* The MSDS is prepared based on the information provided by client. The contents and formats of this MSDS are revised as per client's request.

**第一部分-化学品及企业标识**  
**Section 1-Chemical Product and Company Identification**

产品名称 Product Name	铅酸蓄电池（密封型） SEALED LEAD ACID BATTERY
型号 Model	HZS12-7.5
商标 Trade Mark	
额定参数 Ratings	12V, 7.8Ah
重量 Weight	2.44Kg
制造商 Manufacturer	海志电源技术(赣州)有限公司 Haze Power Co., Ltd.
制造商地址 Manufacturer Address	江西省赣州市信丰县古陂镇大唐工业园 Datang Industry Zone, Xinfeng, Ganzhou, Jiangxi, China.
应急电话 Emergency Telephone	0797-3253888
传真 Fax	/

**第二部分-成分信息**  
**Section 2- Composition Information**

化学成分 Chemical Composition	CAS号 CAS No.	含量(%) Weight (%)	商业机密 Trade Secret
铅和铅化合物 Lead and lead compounds(Pb&PbO <sub>2</sub> )	7439-92-1	65-75	*
钡化合物 Barium compound(Ba <sup>++</sup> )	7440-39-3(Ba)	≤0.3	*
40%稀硫酸 abt.40% dilute sulfuric acid(H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> +H <sub>2</sub> O)	7664-93-9	15-25	*
ABS 树脂（合成树脂） ABS resin(synthetic resin)	9003-56-9	5-15	*
三氧化二锑 Antimonytrioxide(Sb <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	1309-64-4	≤2	*
四溴双酚 A Tetrabromobisphenol A	79-94-7	≤4	*
光纤类 Class Fiber	--	1-3	*
黄铜 Brass	12597-71-6	≤1	*
聚丙烯 Polypropylene	9003-07-0	1-5	*



环氧树脂和橡胶 Epoxy resin and Rubber	--	*
“*”准确的百分比(浓度)的构成已经作为商业机密。 “*” The exact percentage (concentration) of composition has been withheld as a trade secret.		
<b>第三部分-危险性概述</b> <b>Section 3- Hazards Identification</b>		
紧急情况概述 Emergency overview:	不适用 N/A	
GHS分类 Classification according to GHS	不属于GHS危险物品 Not a dangerous substance according to GHS	
标签元素 Label elements:		
危险标签图 Hazard pictogram(s)	不适用 No available	
提示语 Signal word	不适用 No available	
危险声明 Hazard statement(s)	不适用 No available	
预防声明 Precautionary statement(s):		
预防 Prevention	不适用 No available	
反应 Response	不适用 No available	
处理 Disposal	不适用 No available	
环境危害 Environmental hazards:	无相关信息 No relevant information	
重要症状 Important symptoms:	见第11部分更多信息 See section 11 for more information	
<b>第四部分-急救措施</b> <b>Section 4- First Aid Measures</b>		
眼睛接触 Eye contact	万一接触，立即用大量的清水冲洗至少15分钟，翻起上下眼睑，直到化学的残留物消失为止，迅速就医。 Flush eyes with plenty of water for least 15 minutes, occasionally lifting the upper and lower eyelids. Get medical aid.	
皮肤接触 Skin contact	万一接触，用大量的水冲洗至少15分钟，同时除去污染的衣物和鞋子，迅速就医。 Remove contaminated clothes and rinse skin with plenty of water or shower for 15 minutes. Get medical aid.	
吸入 Inhalation	立即从暴露处移至空气清新处，如果呼吸困难给予输氧，立即就医。 Remove from exposure and move to fresh air immediately. Use oxygen if available.	
摄入 Ingestion	饮用两杯牛奶或水，如果当事人仍然清晰可以采取催吐的方法，并且立即就医。 Give at least 2 glasses of milk or water. Induce vomiting unless patient is unconscious. Call a physician.	

第五部分-消防措施 Section 5- Fire Fighting Measures	
燃点 Flash Point	不适用 N/A
自燃温度 Auto-Ignition Temperature	不适用 N/A
灭火介质 Extinguishing Media	水, 二氧化碳, 沙土 H <sub>2</sub> O, CO <sub>2</sub> , SiO <sub>2</sub>
特殊灭火程序 Special Fire-Fighting Procedures	自给式呼吸器 Self-contained breathing apparatus
异常火灾或爆炸 Unusual Fire and Explosion Hazards	当电芯暴露于过热的环境中时, 安全阀可能会打开 Cell may vent when subjected to excessive heat-exposing battery contents
燃烧产生的危险物品 Hazardous Combustion Products	刺激性、腐蚀性或有毒气体和烟尘 Irritating, corrosive, or toxic gases and smoke.
第六部分-泄露应急处理 Section 6- Accidental Release Measures	
<p><b>个人预防措施、保护设备和应急程序:</b>                      如果电池被泄露, 让人员离开该区域直到烟雾消散。提供最大限度的通风, 清除有害气体。首选的反应就是离开这个地区并消散气体, 避免皮肤和眼睛接触或吸入气体。用吸收剂清除溢出的液体然后焚烧。如果电池泄漏发生时, 液体可以用砂、泥土或其他惰性物质来吸收, 污染区域应该保持通风。</p> <p><b>Personal precautions, protective equipment and emergency procedures:</b>                      If the battery is released, remove personnel from area until fumes dissipate. Provide maximum ventilation to clear out hazardous gases. The preferred response is to leave the area and allow the vapors to dissipate, Avoid skin and eyes contact or inhalation of vapors. Remove spilled liquid with absorbent and incinerated. If leakage of the battery happens, liquid could be absorbed by using sand, earth or other inert substance and contaminated area should be ventilated meantime.</p>	
<p><b>环境预防措施:</b>                      不允许产品到达排水系统或任何水源。                      如果渗透进排水系统或任何水源, 通知相应的部门。                      不允许进入下水道/表面或地下水。</p> <p><b>Environment precautions:</b>                      Do not allow product to reach sewage system or any water source.                      Inform respective authorities in case of seepage into water course or sewage system.                      Do not allow to enter sewers/ surface or ground water.</p>	
<p><b>抑制和清理材料的方法:</b>                      如果电池外壳被拆除, 少量电解液可能会泄漏。收集所有材料放进一个塑料容器。根据当地的法律法规来处置, 避免可溶物质进入大地、下水道或水源。</p> <p><b>Methods and material for containment and cleaning up:</b>                      If battery casing is dismantled, small amounts of electrolyte may leak. Collect all released material in a plastic lined</p>	

container. Dispose off according to the local law and rules, Avoid leached substances to get into the earth, canalization or waters.	
<b>第七部分-操作处置和储存</b> <b>Section 7- Handling and Storage</b>	
<b>操作处置</b> <b>Handling</b>	禁止打开、毁坏或焚烧电池，因为电池有可能在这些处理过程中发生爆炸、破裂或泄露等事故。 禁止将电池短路、过充、强制放电或扔入火中。 禁止挤压或刺穿电池，或将电池浸入溶液中。  The battery should not be opened, destroyed or incinerate, since they may leak or rupture and release to the environment the ingredients that they contain in the hermetically sealed container. Do not short circuit terminals, or over charge the battery, forced over-discharge, throw to fire. Do not crush or puncture the battery, or immerse in liquids.
<b>储存</b> <b>Storage</b>	禁止物理或电滥用，禁止高温储存，最好将电池储存在阴凉、干燥、通风及温度变化较小的环境中。  禁止将电池接触加热设备，或将电池长时间直接暴露在阳光中。 Avoid mechanical or electrical abuse. Storage preferably in cool, dry and ventilated area, which is subject to little temperature change. Storage at high temperatures should be avoided. Do not place the battery near heating equipment, nor expose to direct sunlight for long periods.
<b>其他要注意的防范措施</b> <b>Other Precautions</b>	拆解、挤压、直接放入火中或高温条件下，电池可能发生爆炸和燃烧。 禁止短接或将电池正负极错误的安装在设备中。 The battery may explode or cause burns, if disassembled, crushed or exposed to fire or high temperatures. Do not short or install with incorrect polarity.
<b>第八部分-接触控制和个体防护</b> <b>Section 8- Exposure Controls/Personal Protection</b>	
<b>设计控制</b> <b>Engineering Controls</b>	设计局部排气通风或其它设计来控制粉尘、雾、烟雾和气体。 Use local exhaust ventilation or other engineering controls to control sources of dust, mist, fumes and vapor. Keep away from heat and open flame. Store in a cool, dry place.
<b>个人防护装备</b> <b>Personal Protective Equipment</b>	呼吸防护: 在正常情况下不需要。 皮肤和身体防护: 在正常情况下不需要，如果处理一个裂开的或泄漏的电池需要穿戴适当的防护服和手套。 手保护: 如果处理一个裂开的或泄漏的电池需要戴适当手套。 眼睛保护: 在正常情况下不需要，如果处理一个裂开的或泄漏的电池需要戴上安全眼镜。 Respiratory Protection: Not necessary under normal conditions. Skin and body Protection: Not necessary under normal conditions, Wear suitable protective clothing and gloves if handling an open or leaking battery. Hand protection: Wear suitable gloves if handling an open or leaking battery. Eye Protection: Not necessary under normal conditions, Wear safety glasses if handling an open or leaking battery.



其它防护装备 <b>Other Protective Equipment</b>	在工作区域应该有一个立即可以使用的安全淋浴和喷水洗眼器。 Have a safety shower and eye wash fountain readily available in the immediate work area.
卫生措施 <b>Hygiene Measures</b>	在工作区域不得进食，饮水或吸烟。 Do not eat, drink, or smoke in work area. Maintain good housekeeping.
<b>第九部分-物理和化学特性</b> <b>Section 9- Physical and Chemical Properties</b>	
形态 <b>Form</b>	固体 Solid
颜色 <b>Color</b>	铁灰和黑色 Iron gray and black
气味 <b>Odour</b>	不适用 No available
酸碱度 <b>pH</b>	不适用 No available
熔点/凝固点 <b>Melting point/freezing point</b>	不适用 No available
沸点、沸点范围: <b>Boiling Point and Boiling range</b>	不适用 No available
易燃度 <b>Flash Point</b>	不适用 No available
自燃或爆炸的上、下极限 <b>Upper/lower flammability or explosive limits</b>	不适用 No available
蒸汽压 <b>Vapor Pressure</b>	不适用 No available
蒸汽密度 <b>Vapor Density</b>	不适用 No available
相对密度 <b>Relative density</b>	不适用 No available
水溶性 <b>Solubility in Water</b>	不适用 No available
自燃温度 <b>Auto-ignition temperature</b>	不适用 No available
分解温度 <b>Decomposition temperature</b>	不适用 No available
蒸发速率 <b>Evaporation rate</b>	不适用 No available
易燃性(土壤、天然气) <b>Flammability (soil, gas)</b>	不适用 No available
粘性 <b>Viscosity</b>	不适用 No available
<b>第十部分 稳定性和反应活性</b> <b>Section 10- Stability and reactivity</b>	
稳定性 <b>Stability</b>	产品在第七部分所诉的条件下稳定 The product is stable under conditions described Section 7
应避免的条件 <b>Conditions to Avoid</b>	加热 70°C 以上或焚烧、变形、毁坏、粉碎、拆卸、过充电、短路，长时间暴露

田小可

	在潮湿的条件下。 Heat above 70°C or incinerate. Deform, Mutilate, Crush, Disassemble, Overcharge, Short circuit, Expose over a long period to humid conditions.
不兼容的材料 <b>Incompatible Materials</b>	有机物、氧化物、还原剂、金属、酸 Organic matter, oxides, reducing agents, metals, acids.
危险分解物 <b>Hazardous Decomposition Products</b>	金属氧化物、硫氧化物、硫酸酸雾等 Metal oxides, sulfur oxides, sulfuric acid mist, etc.
危险反应的可能性 <b>Possibility of Hazardous Reaction</b>	不适用 Not Available
<b>第十一部分-毒理学资料</b> <b>Section 11 – Toxicological Information</b>	
刺激 <b>Irritation</b>	如果电芯的外壳受到机械、热或电的滥用到达一定程度，会发生刺激的风险。如果发生这种情况，可能会刺激皮肤、眼睛和呼吸道。 Risk of irritation occurs only if the cell is mechanically, thermally or electrically abused to the point of compromising the enclosure. If this occurs, irritation to the skin, eyes and respiratory tract may occur.
致过敏 <b>Sensitization</b>	不适用 Not Available
影响神经系统 <b>Neurological Effects</b>	不适用 Not Available
致畸 <b>Teratogenicity</b>	不适用 Not Available
再生毒性 <b>Reproductive Toxicity</b>	不适用 Not Available
诱变(遗传效应) <b>Mutagenicity (Genetic Effects)</b>	不适用 Not Available
附带材料毒理性 <b>Toxicologically Synergistic Materials</b>	不适用 Not Available
<b>第十二部分-生态学资料</b> <b>Section 12- Ecological Information</b>	
生态毒性 <b>Ecological Toxicity</b>	不适用 Not Available
在土壤中的流动性 <b>Mobility in soil</b>	不适用 Not Available
持久性和分解性 <b>Persistence and Degradability</b>	不适用 Not Available
生物聚积 <b>Bioaccumulation potential</b>	不适用 Not Available
其他不利影响 <b>Other Adverse Effects</b>	不适用 Not Available
<b>第十三部分-废弃处置</b> <b>Section 13- Disposal Considerations</b>	

<b>产品废弃处理建议</b> <b>Product disposal recommendation</b>	遵守当地、州和联邦法律和法规。 Observe local, state and federal laws and regulations.
<b>包装处理建议</b> <b>Packaging disposal recommendation</b>	废弃处理必须根据当地法规 Disposal must be made according to official regulations
<b>第十四部分-运输信息</b> <b>Section 14 – Transport Information</b>	
<b>UN Number</b> <b>UN编号</b>	--
<b>UN Proper shipping name</b> <b>联合国运输专用名称</b>	蓄电池，湿的，密封的蓄电 BATTERIES, WET, NONSPILLABLE, electric storage
<p>该货物应视为非限制货物，并且必须符合包装要求IATA第67版 DGR手册的特殊规定A67的指令872或IMDG CODE的特殊规定238的指令（第42-24号修正案）或《关于国际公路危险货物运输的欧洲协定》（ADR 2025）在空运或海运的货运单上应包含“Not Restricted”及特殊规定条款号。</p> <p><b>运输方式：</b> 空运，海运，铁路，公路。</p> <p><b>Transport information:</b>                  This goods shall be considered Not Restricted Goods and need to be complied with the requirements of Packing Instruction 872 of special provision A67 of 67th DGR Manual of IATA or special provision 238 of IMDG CODE (Amdt. 42-24) or European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road(ADR 2025)</p> <p>The words “Not Restricted” and the Special Provision number must be included in the description of the substance on the Air or Sea Waybill.</p> <p><b>Transport Fashion:</b> By air, by sea, by railway, by road.</p>	
<b>第十五部分 法规信息</b> <b>Section 15- Regulatory information</b>	
<b>法律信息</b> <b>Law information</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>《危险物品规则》</li> <li>《Dangerous Goods Regulations》</li> <li>《对危险货物运输的有关规定的建议》</li> <li>《Recommendation on the Transport of Dangerous Goods Model Regulations》</li> <li>《国际海运危险货物规则》</li> <li>《International Maritime Dangerous Goods》</li> <li>《危险品安全运输技术指令》</li> <li>《Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods》</li> <li>《危险货物分类和品名编号》</li> <li>《Classification and code of dangerous Goods》</li> <li>《职业安全卫生法》</li> <li>《Occupational Safety and Health Act》 (OSHA)</li> <li>《有毒物质控制法》</li> <li>《Toxic Substance Control Act》 (TSCA)</li> <li>《消费产品安全法》</li> <li>《Consumer Product Safety Act》 (CPSA)</li> <li>《联邦环境污染控制法》</li> </ul>	



《Federal Environmental Pollution Control Act》(FEPCA)  
《石油污染控制法》  
《The Oil Pollution Act》(OPA)  
《超级基金修正案和再授权法案III(302/311/312/313)》  
《Superfund Amendments and Reauthorization Act Title III (302/311/312/313)》(SARA)  
《资源保护及恢复法案》  
《Resource Conservation and Recovery Act》(RCRA)  
《安全饮用水法》  
《Safety Drinking Water Act》(CWA)  
《加州65提案》  
《California Proposition 65》  
《美国联邦法规》  
《Code of Federal Regulations》(CFR)  
根据所有联邦、州和地方法律。  
In according with all Federal, State and local laws.

### 第十六部分-其它信息 Section 16- Other Information

上面的信息被认为是准确代表了目前最好的信息提供给我们。然而，飞机没有对商品性能保证或任何其他保证，包括明示或暗示，对这类信息的使用我们不承担责任。用户应作出自己的调查，以确定是否适合其特定用途的信息。虽然在此处所包含的数据的准备已经采取了合理的预防措施，这是仅为你提供的信息、考虑和调查。这个化学品安全技术说明书为本产品提供了安全操作指南和使用指南，它并不能对所有可能发生的情况提供建议，因此，您特殊使用该产品信息应先进行评估，以确定是否需要额外的预防措施。

The information above is believed to be accurate and represents the best information currently available to us. However, concorde makes no warranty of merchantability or any other warranty, express or implied, with respect to such information, and we assume no liability resulting from its use. Users should make their own investigations to determine the suitability of the information for their particular purposes. Although reasonable precautions have been taken in the preparation of the data contained herein, it is offered solely for your information, consideration and investigation. This material safety data sheet provides guidelines for the safe handling and use of this product; it does not and cannot advise on all possible situations, therefore, your specific use of this product should be evaluated to determine if additional precautions are required.


Remark(备注):

Main model(主测型号): HZS12-7.5, series model(附加型号):

HZB12-100、HZB12-100FA、HZB12-100-2FA、HZB12-100S、HZB12-100S-2、HZB12-110、HZB12-110HR、HZB12-115、HZB12-120、HZB12-120M、HZB12-120S、HZB12-125FA、HZB12-125FA-2、HZB12-125FA-3、HZB12-135、HZB12-150、HZB12-150FA、HZB12-15T、HZB12-160、HZB12-175、HZB12-18、HZB12-180FA、HZB12-18HR、HZB12-18EX、HZB12-200、HZB12-200FA、HZB12-200HT、HZB12-230、HZB12-26、HZB12-26HR、HZB12-26EX、HZB12-28、HZB12-30FA、HZB12-33、HZB12-33EX、HZB12-33HR、HZB12-40FA、HZB12-40T、HZB12-44、HZB12-50FA、HZB12-55、HZB12-55FA、HZB12-60、HZB12-60T、HZB12-65HR、HZB12-65HRB、HZB12-70、HZB12-70J、HZB12-75、HZB12-80、HZB12-80FA、HZB12-80FA-2、HZB12-90、HZB12-95FA、HZB12-95FA-2、HZB-EV12-100、HZB-EV12-100FA、HZB-EV12-110、HZB-EV12-12、HZB-EV12-120、HZB-EV12-125FA、HZB-EV12-135、HZB-EV12-150、HZB-EV12-150FA、HZB-EV12-160、HZB-EV12-18、HZB-EV12-180FA、HZB-EV12-18EX、HZB-EV12-18HR、HZB-EV12-200、HZB-EV12-210、HZB-EV12-230、HZB-EV12-26、HZB-EV12-26EX、HZB-EV12-28、HZB-EV12-33、HZB-EV12-33EX、HZB-EV12-33HR、HZB-EV12-44、HZB-EV12-44EX、HZB-EV12-44HR、HZB-EV12-55、HZB-EV12-55EX、HZB-EV12-60、HZB-EV12-65、HZB-EV12-7.5、HZB-EV12-70、HZB-EV12-70J、HZB-EV12-80、HZB-EV2-1200、HZB-EV6-110、HZB-EV6-12、HZB-EV6-160、HZB-EV6-160HR、HZB-EV6-180、HZB-EV6-180-2、HZB-EV6-190、HZB-EV6-200、HZB-EV6-200-2、HZB-EV6-225、HZB-EV6-245、HZB-EV6-335、HZB-EV6-420、HZY-EV12-100、HZY-EV12-110、HZY-EV12-12、HZY-EV12-120、HZY-EV12-135、HZY-EV12-150、HZY-EV12-160、HZY-EV12-18、HZY-EV12-18EX、HZY-EV12-200、HZY-EV12-230、HZY-EV12-26、HZY-EV12-33、HZY-EV12-44、HZY-EV12-55、HZY-EV12-60、

HZY-EV12-60-2、HZY-EV12-65、HZY-EV12-65B、HZY-EV12-69、HZY-EV12-69-2、HZY-EV12-7.5、HZY-EV12-70、HZY-EV12-70-2、HZY-EV12-70J、HZY-EV12-80、HZY-EV6-10、HZY-EV6-110、HZY-EV6-12、HZY-EV6-160、HZY-EV6-180、HZY-EV6-180-2、HZY-EV6-200、HZY-EV6-225、HZY-EV6-245、HZY-EV6-335、HZY-EV6-420、HZY-EV6-7.5、HZY-EV8-160-2、HYS12-0.8、HYS12-1.3、HYS12-10、HYS12-100、HYS12-12、HYS12-12HR、HYS12-14、HYS12-18、HYS12-2.2、HYS12-2.2HR、HYS12-2.9、HYS12-26、HYS12-3.3、HYS12-3.3HR、HYS12-33、HYS 12-35、HYS12-4、HYS12-44、HYS12-44-2、HYS12-5、HYS12-55、HYS12-5HR、HYS12-6HR、HYS12-7、HYS12-7.5、HYS12-7.5HR、HYS12-70、HYS12-70J、HYS4-4.5、HYS4-9、HYS6-1.3、HYS6-10、HYS6-12、HYS6-12HR、HYS6-20、HYS6-3.2、HYS6-4.5、HYS6-5、HYS6-5SP、HYS6-7.2、HYS6-8.5、HYS-EV4-4.5、HZY12-100、HZY12-100FA、HZY12-100FAX、HZY12-110、HZY12-115、HZY12-12、HZY12-12EX、HZY12-120、HZY12-120FA、HZY12-120M、HZY12-125FA、HZY12-135、HZY12-150、HZY12-150FA、HZY12-160、HZY12-17、HZY12-170FA、HZY12-18、HZY12-200、HZY12-200FA、HZY12-230、HZY12-26、HZY12-33、HZY12-44、HZY12-50FA、HZY12-55、HZY12-60、HZY12-7.5、HZY12-70、HZY12-70FA、HZY12-70J、HZY12-80、HZY12-90、HZY12-90FA、HZY12-90FA-2、HZY2-100、HZY2-1000-1、HZY2-1000-2、HZY2-1200、HZY2-1250、HZY2-1300、HZY2-150、HZY2-1500、HZY2-160、HZY2-170、HZY2-1875、HZY2-200、HZY2-2000、HZY2-250、HZY2-2500、HZY2-300、HZY2-3000、HZY2-375、HZY2-3850、HZY2-400、HZY2-450、HZY2-50、HZY2-500-1、HZY2-500-2、HZY2-575、HZY2-600、HZY2-625、HZY2-750、HZY2-800、HZY6-110、HZY6-12、HZY6-155、HZY6-160、HZY6-200、HZY6-225、HZY6-335、HZY6-7.5、HZY-MR12-100、HZY-MR12-110、HZY-MR12-120、HZY-MR12-135、HZY-MR12-150、HZY-MR12-160、HZY-MR12-18、HZY-MR12-200、HZY-MR12-230、HZY-MR12-26、HZY-MR12-33、HZY-MR12-44、HZY-MR12-55、HZY-MR12-65、HZY-MR12-70J、HZY-MR12-80、HZY-MR6-110、HZY-MR6-160、HZY-MR6-180、HZY-MR6-200、HZY-MR6-225、HZY-MR6-335、HZY-MR8-160、HQB2-100、HQB2-1000-1、HQB2-1000-2、HQB2-100H、HQB2-1100、HQB2-1250、HQB2-150、HQB2-1500、HQB2-150H、HQB2-1600、HQB2-170、HQB2-1875、HQB2-200、HQB2-2000、HQB2-2200、HQB2-250、HQB2-2500、HQB2-300、HQB2-3000、HQB2-320、HQB2-375、HQB2-3850、HQB2-400、HQB2-450、HQB2-50、HQB2-500-1、HQB2-500-2、HQB2-575、HQB2-600、HQB2-625、HQB2-750、HQB2-800、HQB6-110、HQB6-110HR、HQB6-125、HQB6-160、HQB6-160HR、HQB6-180、HQB6-200、HQB6-200-2、HQB6-225、HQB6-245、HSC12-10、HSC12-100、HSC12-110、HSC12-12、HSC12-135、HSC12-18、HSC12-200、HSC12-26、HSC12-26HR、HSC12-33、HSC12-44、HSC12-5、HSC12-7、HSC12-7.5、HSC12-70、HSC12-70J、HSC12-80、HSC6-10、HSC6-12、HSC6-4.5、HSC6-7.5、HZY-SL12-100、HZY-SL12-110、HZY-SL12-12、HZY-SL12-120、HZY-SL12-135、HZY-SL12-150、HZY-SL12-160、HZY-SL12-18、HZY-SL12-200、HZY-SL12-230、HZY-SL12-26、HZY-SL12-33、HZY-SL12-44、HZY-SL12-55、HZY-SL12-60、HZY-SL12-7.5、HZY-SL12-70、HZY-SL12-70J、HZY-SL12-80、HZY-SL6-180、HZY-SL6-225、HZY-SL6-335、HZY-SL6-445、HZY-OPS12-411、HZY-OPS2-100、HZY-OPS2-1000-1、HZY-OPS2-1000-2、HZY-OPS2-1250、HZY-OPS2-150、HZY-OPS2-1500、HZY-OPS2-1875、HZY-OPS2-200、HZY-OPS2-2000、HZY-OPS2-250、HZY-OPS2-2500、HZY-OPS2-300、HZY-OPS2-3000、HZY-OPS2-375、HZY-OPS2-3850、HZY-OPS2-400、HZY-OPS2-450、HZY-OPS2-50、HZY-OPS2-500-1、HZY-OPS2-500-2、HZY-OPS2-575、HZY-OPS2-600、HZY-OPS2-625、HZY-OPS2-750、HZY-OPS2-800、HTX12-BS、HTX14-BS、HTX20L-BS、HTX5L-BS、HTX6.5L-BS、HTX7A-BS、HTX7L-BS、HTX9-BS、HTZ10S、HTZ12S、N70GEL、MBL12-55FT、08412110、08412662、6V-AGM、8D-AGM、A04 06 175 5、A04 06 203 5、A04 06 290 5、A04 12 006、A04 12 014、A04 12 021、A04 12 026、A04 12 030、A04 12 034、A04 12 040、A04 12 045、A04 12 054、A04 12 055、A04 12 056、A04 12 068 1、A04 12 073、A04 12 080 1、A04 12 088 1、B100、B150、B94、CPC 120-12、CPG 100-12、CPG 60-12、CPL 18-12、CPL 28-12I、CPL 28-12IA、CPL 33-12、CPL 45-12I、CPX 60-12、CT14-12、CT18-12HR、CT44-12、CT6-12HR、CT65-12HR、CT7.5-12HR、CTC100-12、CTC110-12、CTC135-12、CTC150-12、CTC160-12、CTC160-6、CTC180-6、CTC18-12、CTC200-12、CTC230-12、CTC26-12、CTC33-12、CTC44-12、CTC55-12、CTC60-12、CTC65-12、CTC69-12、CTC70-12S、CTC80-12、CTL100-12、CTL100-12FT、CTL100-2、CTL110-12、CTL110-6、CTL120-12、CTL135-12、CTL150-12、CTL150-12FT、CTL160-12、CTL18-12、CTL200-12、CTL200-2、CTL200-6、CTL230-12、CTL26-12、CTL28-12、CTL300-2、CTL30-12FT、CTL33-12、CTL40-12FT、CTL40-12T、CTL44-12、CTL55-12、CTL55-12FT、CTL70-12、CTL70-12S、CTL80-12、CTL80-12FT、CTV100-12FT、CTV110-6、CTV18-12、CTV50-12FT、CTV7-12、DAB2-100、DAB12-120EV、DAB12-230EV、DAB12-26EV-HD、DAB12-33EV、DAB12-33EV-HD、DAB12-44EV、DAB6-160EV、DAB8-160EV、DGY12-225EV、DGY12-33EV、DGY12-44EV、DGY12-60EV、DGY12-65EV、DGY2-300、DGY2-600、DGY6-160EV、DGY8-180EV、G04 12 043、G3060、G3150、GEL 12/69、GIVC 12-7.5、KA-SB-612051、KA-SB-612081、KA-SB-612132、MBL12-28、MBL12-33、MBL12-45、MBL12-90FT、MBL2-600、MBL2-750、MBL2-800、MBL2-1250、MBL12-135、OCB-100-12-GEL、OCB-12-12、OCB-18-12、OCB-2.9-12、OCB-245-6-GEL、OCB-33-12-GEL、OCB-44-12-GEL、OCB-55-12-GEL、OCB-60-12-GEL、OCB-80-12-GEL、pbq L 17-12、

pbq L 28-12、pbq L 33-12、pbq L 40-12、pbq L 55-12、pbq L 65-12、Primus 12-100、Primus 12-120、Primus 12-150、Primus 12-18、Primus 12-200、Primus 12-28、Primus 12-33、Primus 12-44、Primus 12-55、Primus 12-70、Primus 12-80、PSHR9-12、PSL160-12、PSL18-12、PSL200-12、PSL26-12、PSL35-12、PSL44-12、PSL55-12、PSL70J-12、PSL80-12、PSLIFR100-12、PSLIFR110-12、PSLIFR120-12、PSLIFR135-12、PSLIFR160-6、PSLIFR100-2、PSLIFR375-2、PSLIFR55-12、PSLIFR80-12、PSLIFR70J-12、PSLIFR26-12、PSLRACK125-12、PSLRACK180-12、PSLRACK150-12、SBG12-100、SBG12-110、SBG12-120、SBG12-135、SBG12-230、SBG12-26、SBG12-33、SBG12-44、SBG12-55、SBG12-80、SP 2-250、UL110-V0-27、UL230、UL80-V0

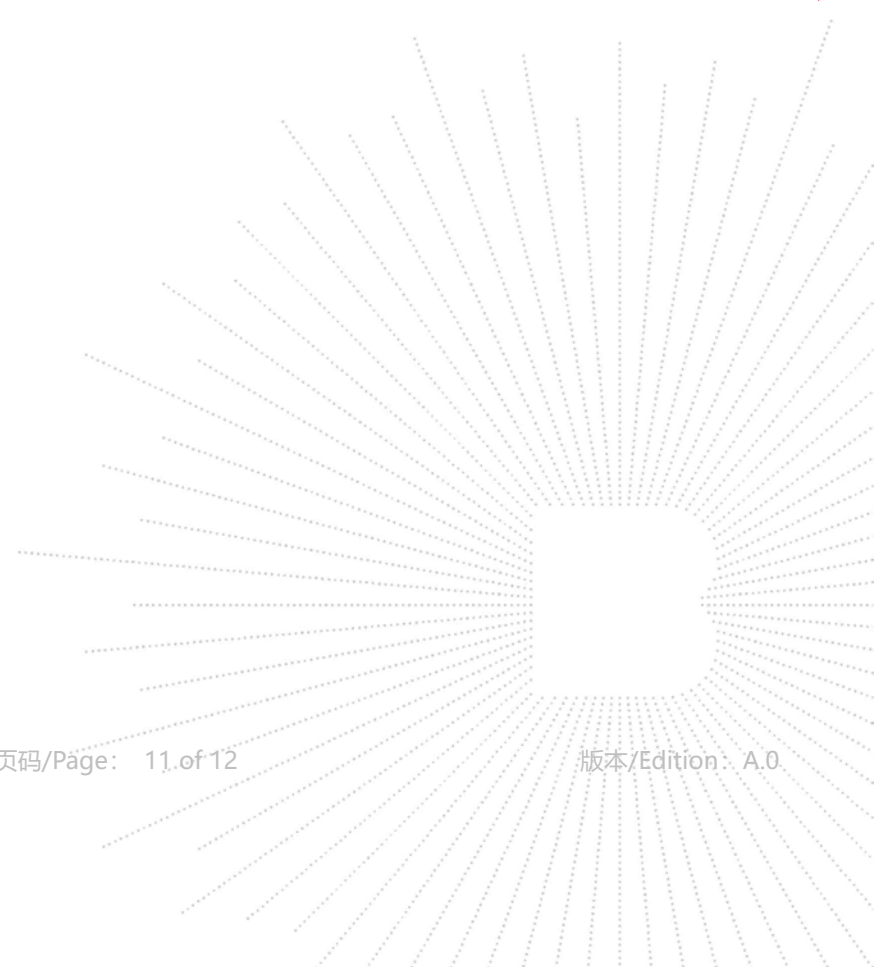

声 明  
STATEMENT

1. 本次检测所用的测量设备的量值均可以溯源到国家计量标准。  
The equipment lists are traceable to the national reference standards.
2. 检测报告未经本实验室书面批准，不得部分复制。  
The test report can not be partially copied unless prior written approval is issued from our lab.
3. 报告未加盖“检验检测专用章”无效。  
The test report is invalid without stamp of laboratory.
4. 报告无检测、批准人员签字无效。  
The test report is invalid without signature of person(s) testing and authorizing.
5. 本次检测的结果仅对所检测样品有效。  
The test process and test result is only related to the Unit Under Test.
6. 样品的相关信息由委托单位提供，实验室不对其真实性负责。  
Sample information is provided by the customer and the laboratory is not responsible for its authenticity.
7. 无CMA标志的报告，仅供科研、教学、企业产品研发及内部质量控制目的用。  
Reports without CMA mark are only used for scientific research, teaching, enterprise product development and internal quality control purposes.
8. 本实验室的质量体系符合ISO/IEC17025标准的要求。  
The quality system of our laboratory is in accordance with ISO/IEC17025.
9. 如对本报告有异议，可在收到报告后15 天内向本单位申诉，逾期不予受理。  
If there is any objection to report, the client should inform issuing laboratory within 15 days from the date of receiving test report.

地 址/Address: 广东省深圳市宝安区福海街道展城社区福园一路158号鹏洲工业园B号厂房1层2层  
1-2/F., Building B, Pengzhou Industrial Park, No.158, Fuyuan 1st Road, Zhancheng, Fuhai  
Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China

电话/TEL: 400-788-9558

邮政编码/P.C.: 518103

传真/FAX: 0755-33229357

网址/Website: <http://www.chnbctc.com>

业务咨询邮箱/Consultation E-mail: [bctc@bctc-lab.com.cn](mailto:bctc@bctc-lab.com.cn)

投诉/建议邮箱/Complaint/Advice E-mail: [advice@bctc-lab.com.cn](mailto:advice@bctc-lab.com.cn)

※※※※※ 结束 ※※※※※

※※※※※ END ※※※※※

旺公司